KE*Line*®

P/N: **KEP-CEA-S-10G**

10 Gigabit | **Cat.6A** sistem | **500** MHz

Funkcije

- 24 prikljucka (KEJ-CEA-S-10G)
- Dizajnirani za 19” kabinete
- integrisano upravljanje kablovima
- vezice za kablove za hvatanje (24 pcs)
- set od M6 zavrtnji i matice (4 kom)
- zavrtanj za uzemljenje i podloška (1 kom)

Zahtev

- primarno (Campus), sekundarno (Riser), tercijarno (horizontalno)
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T
- IEEE 802.5 16 MB; ISDN; FDDI; ATM
- digitalne aplikacije velikog propusnog opsega sa niskim BER
- multimedijalni prenos poput digitalnog i analognog videa i glasa

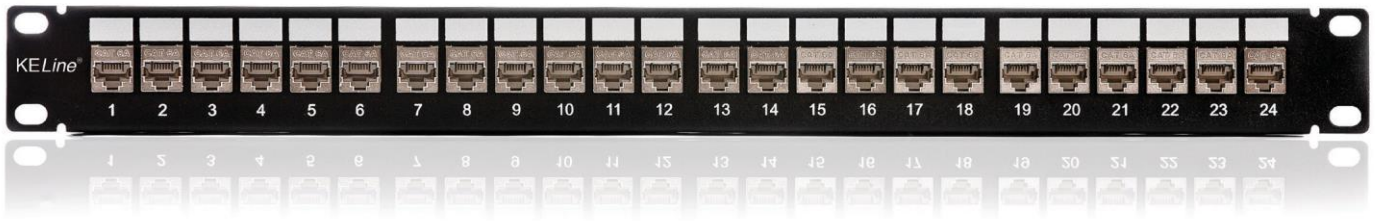

Konstrukcije

Visina		1U (44,5 mm)
Sirina		19” (482,6 mm)
Dubina (uključujući upravljanje kablovima)		152 mm
Materijal	prednje lice	čelik
	upravljanje kablovima	niklovani čelik, otporan na koroziju
Boje		crna RAL9005
Povrsina		Struktuirana, mat

keystone prikljucak KEJ-CEA-S-10G mehanička svojstva

Note: for detailed information see datasheet for keystone jack KEJ-CEA-S-10G

Pogodno za ugradnju na	kablovi sa čvrstim žicama	od 0,51 do 0,64 mm (AWG 24 - AWG 22)
Potrebna dubina ugradnje	15 - 35 mm utičnice sa ugaonim prednjim pločama	
	42 mm - utičnice sa ravnim prednjim pločama	
Materijal kontaktnih pinova	legura fosfor-bronza presvučena sa 6 m zlata	
Ciklusi umetanja/vađenja RJ45	min. 750	
Raspon temperature	operacija	-40°C do +70°C
	instalacija	-10°C do +60°C
IDC reterminacija	min.20	